


■ 力川40系列伺服电机



技术参数

电机型号	LCMT-005L□□-40M00130	LCMT-01L□□-40M00330
额定功率(KW)	0.05	0.1
额定线电压(V)	220	220
额定线电流(A)	0.4	0.6
额定转速(rpm)	3000	3000
额定力矩 (N.m)	0.16	0.32
峰值力矩(N.m)	0.32	0.64
反电势(V/1000r/min)	36.8	32.8
力矩系数(N.m/A)	0.4	0.53
转子惯量(Kg.m ²)	0.025×10^{-4}	0.051×10^{-4}
绕组(线间)电阻(Ω)	108	34
绕组(线间)电感(mH)	108	40
电气常数 (Ms)	1.0	1.18
重量(Kg)	0.32	0.47
编码器线数(PPR)	2500 / 17线式绝对值编码器	
电机绝缘等级	Class B(130°C)	
防护等级	IP64	

外形和安装尺寸(单位:mm)

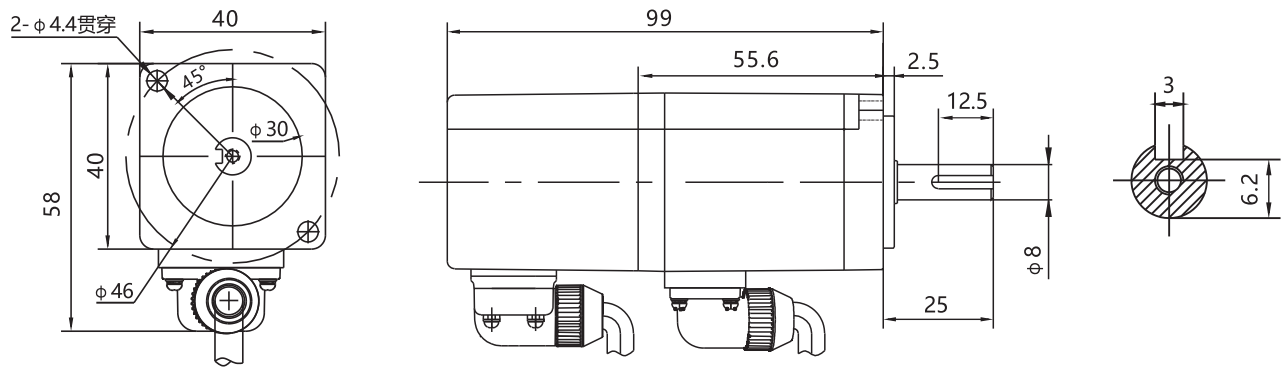

规格 (力矩)	0.16N.m	0.32N.m
LA (机身长度)	84	99